




■ Piastre valvole speciali.




■ Cuscinetti alta qualità.



■ Cilindri trattati ossido duro.



■ Ventole raffreddamento di grandi dimensioni.

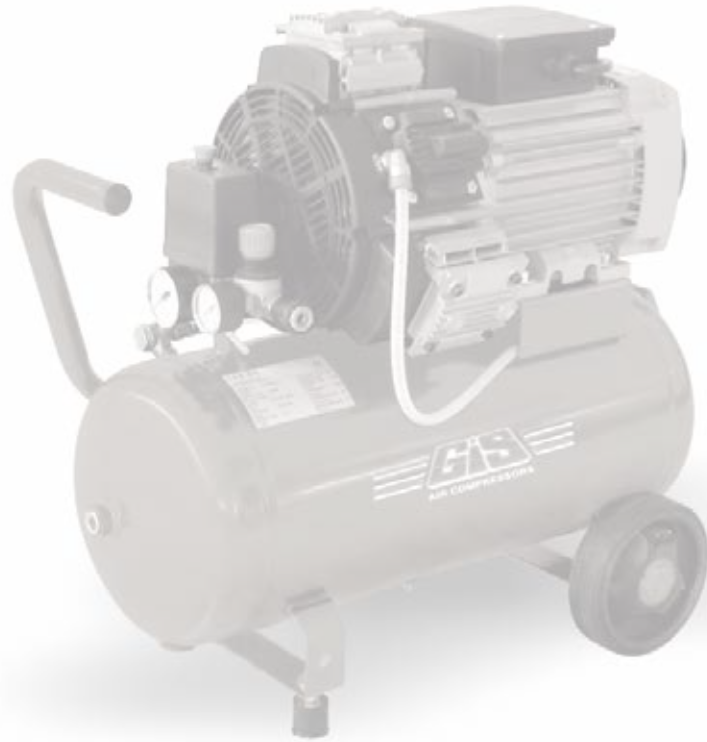

## SERIE TOP OIL FREE HI-PERFORMANCE

OIL-FREE HI-PERFORMANCE TOP SERIES  
SÉRIE TOP HAUT RENDEMENT NON LUBRIFIÉ  
ÖLFREIE SERIE TOP HOCHLEISTUNG

■ **Elettrocompressori professionali a secco 1 - 2 - 3 cilindri per un'altissima efficienza e lunga durata.**

Direttamente collegati a motore per un miglior rendimento.

➔ Monofase e trifase.

■ **Professional oilless electrocompressors; 1 - 2 - 3 cylinders for very high efficiency and long life.**

Directly connected to the engine for better performance.

➔ Single and three-phase.

■ **Electrocompresseurs professionnels à sec, à 1 - 2 - 3 cylindres pour très haute productivité et longue durée de service.**

Directement relié au moteur pour une meilleure performance.

➔ Monophase et triphase.

■ **Professionelle 1 - 2 - 3 Zylinder-Trockenelektrokompressoren für sehr hohe Leistungsfähigkeit und lange Lebensdauer.**

Direkt am Motor angeschlossen für bessere Leistungen.

➔ Ein- und dreiphasig.



AIR COMPRESSORS

# SERIE TOP OIL FREE HI-PERFORMANCE



AIR COMPRESSORS

OIL-FREE HI-PERFORMANCE TOP SERIES  
SÉRIE TOP HAUT RENDEMENT NON LUBRIFIÉ  
ÖLFREIE SERIE TOP HOCHLEISTUNG



1

TOP125/PF/M



2

TOP250/24/CAR/M

3



TOP250/20V/CAR/M

- 1** Piedi fissi con antivibranti.
- 2** Pressostato di qualità con riduttore ad innesto rapido EURO.
- 3** Doppio piede su gomma.

## TOP MONOCILINDRICO



## TOP BICILINDRICO

SINGLE-CYLINDER - MONOCYLINDRIQUE - EINZEL-ZYLINDER

TWO-CYLINDERS - DOUBLE CYLINDRIQUE - ZWEI-ZYLINDER

MODELLO Model	CODICE Code	Capacity		CFM	min-1	Cylinders		bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg
		Litri Liters	Litri/min Liters/min			Cilindri Cylinders	Stadi Stages									
TOP125/PF/M	TA 001	15	115	4	1.450	1	1	10	145	0,7	1	230	50	69	60x26x60	27
TOP240/24/CAR/M	TA 002	24	220	7,8	2.850	1	1	10	145	1,1	1,5	230	50	75	65x32x59	28
TOP250/20V/CAR/M	TA 003	20	230	8,1	1.450	2	1	10	145	1,1	1,5	230	50	75	50x42x82	33
TOP250/24/CAR/M	TA 004	24	230	8,1	1.450	2	1	10	145	1,1	1,5	230	50	75	65x32x59	30
TOP250/50/CAR/M	TA 005	50	230	8,1	1.450	2	1	10	145	1,1	1,5	230	50	75	85x35x65	38
TOP500/24/CAR/M	TA 115	24	460	16,2	2.850	2	1	10	145	1,8	2,5	230	50	75	65x32x59	31
TOP500/50/CAR/M	TA 110	50	460	16,2	2.850	2	1	10	145	1,8	2,5	230	50	75	85x35x65	39
TOP500/20V/CAR/M	TA 100	20	460	16,2	2.850	2	1	10	145	1,8	2,5	230	50	75	50x42x82	34

VOLTAGGI ED ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA • VOLTAGES AND SPECIAL ASSEMBLIES ON REQUEST  
TENSIONS ET FABRICATIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE • SPANNUNGEN UND SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE


**TOP300/TWIN**

**TOP300/20V**

**TOP300/24**

**TOP350/100/CAR/M**

**1** Maniglia estraibile per facile movimentazione.

**2** Ruote pneumatiche gonfiabili.

## TOP TRECILINDRI

**THREE-CYLINDERS - TROIS CYLINDRES - DREI-ZYLINDER**

MODELLO Model	CODICE Code	Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg
TOP300/TWIN/CAR/M	TA 007	11+11	280	9,8	1.450	3	1	10	145	1,5	2	230	50	69	73x60x65	49
TOP300/20V/CAR/M	TA 006	20	280	9,8	1.450	3	1	10	145	1,5	2	230	50	69	50x42x82	38
TOP300/24/CAR/M	TA 008	24	280	9,8	1.450	3	1	10	145	1,5	2	230	50	69	65x31x60	36
TOP300/50/CAR/M	TA 009	50	280	9,8	1.450	3	1	10	145	1,5	2	230	50	69	85x35x66	46
TOP300/100/CAR/M	TA 010	100	280	9,8	1.450	3	1	10	145	1,5	2	230	50	69	115x37x70	58
TOP350/100/CAR/M	TA 118	100	332	11,7	1.450	3	1	10	145	2,2	3	230	50	75	115x37x70	62
TOP700/100/CAR/T	TA 119	100	640	23,4	2.850	3	1	10	145	3	4	400	50	77	115x37x70	62

# SERIE TOP OIL FREE HI-PERFORMANCE


OIL-FREE HI-PERFORMANCE TOP SERIES  
SÉRIE TOP HAUT RENDEMENT NON LUBRIFIÉ  
ÖLFREIE SERIE TOP HOCHLEISTUNG



AIR COMPRESSORS



TOP300/100/DRY-DENTAL\*\*

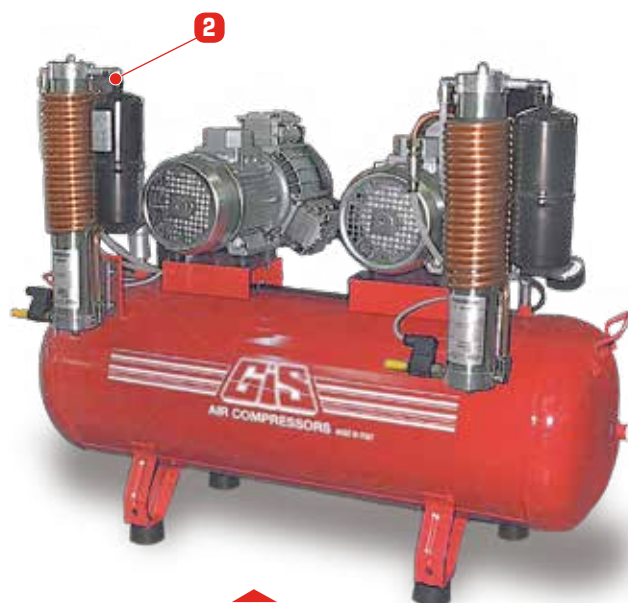

TOP300/100/TD DRY



TOP300/100/TD

**1** Essiccatore ad assorbimento con radiatore.

**2** Essiccatore ad assorbimento.



## TOP TRECILINDRI

THREE-CYLINDERS - TROIS CYLINDRES - DREI-ZYLINDER

MODELLO Model	CODICE Code	Litri Liters		CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg
		Litri/min Liters/min														
TOP300/100/DRY*	TA 120	100	280	9,8	1.450	3	1	10	145	1,5	2	230	50	69	115x37x70	62
TOP300/100/TD	TA 011	100	560	19,8	1.450	3x2	1	10	145	1,5+1,5	2+2	230	50	70	115x37x70	78
TOP300/100/TD DRY*	TA011ES	100	560	19,8	1.450	3x2	1	10	145	1,5+1,5	2+2	230	50	70	115x37x70	78
TOP300/200/TD	TA 012	200	560	19,8	1.450	3x2	1	10	145	1,5+1,5	2+2	400	50	70	145x45x80	102
TOP300/270/3TD	TA 013	270	840	29,6	1.450	3x3	1	10	145	1,5x3	2x3	400	50	72	150x50x90	140

\* Con essiccatore ad assorbimento - With absorption dryer - Avec sécheur à absorption - Mit Einsaugtrockner

**1** \*\* Essiccatore con radiatore optional a richiesta - Optional on request dryer with radiator  
Sécheur avec radiateur optionnel sur demande - Einsaugtrockner mit Kühler als Sonderzubehör

VOLTAGGI ED ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA • VOLTAGES AND SPECIAL ASSEMBLIES ON REQUEST  
TENSIONS ET FABRICATIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE • SPANNUNGEN UND SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- | CON ESSICCATORE AD ASSORBIMENTO CON RADIATORE**
- | WITH ABSORPTION DRYER WITH RADIATOR**
- | AVEC SÉCHEUR À ABSORPTION AVEC RADIATEUR**
- | MIT EINSAUGTROCKNER MIT KÜHLER**


**TOP350/24/DRY/S**


Tutti i pannelli sono dotati di doppia serratura anteriore e posteriore con chiave.



Elettroventola di raffreddamento.

## TOP TRECILINDRI

**THREE-CYLINDERS - TROIS CYLINDRES - DREI-ZYLINDER**

MODELLO Model	CODICE Code															
		Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg
<b>TOP350/24/DRY/S*</b>	<b>TA 154</b>	24	332	11,7	1.450	3	1	10	145	2,2	3	230	50	62	78x51x92	75

\* Con essiccatore ad assorbimento con radiatore - *With absorption dryer with radiator* - *Avec sécheur à absorption avec radiateur*  
*Mit Einsaugtrockner mit Kühler*